

hicoTHERM®

Le confort instantané


Le chauffage infrarouge

Le système de chauffage
d'avenir économique

Pour une douce chaleur
et une température agréable




hicoTHERM® CFP-G



hicoTHERM® CFI




hicoTHERM® CFP-V

A modern office hallway with a wood-look floor, white walls, and a ceiling with recessed lighting. The hallway leads to a bright area with large windows and two black chairs. A prominent orange wall is on the right side of the hallway.


**Offrez-vous toute la
gamme d'une chaleur
bien-être**



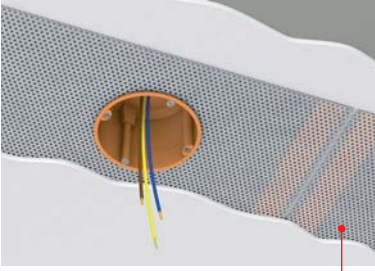


Application au plafond du film hicoTHERM® CFP-V

Son installation au plafond garantit une répartition parfaite et régulière de la chaleur. Après avoir passé l'enduit, vous pouvez le peindre, ou le tapisser, passer des câbles sans problème.

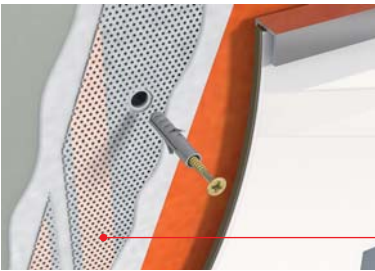

Application au mur hicoTHERM® CFP-V

Vous pouvez fixer au mur des photos, des étagères etc.. Au moyen de vis ou de chevilles. Vos idées et vos souhaits n'ont plus de limites.

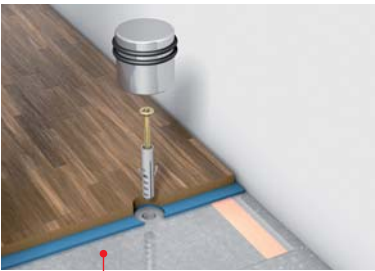

Application sous parquet flottant hicoTHERM® CFI

Ici sous un parquet flottant, vous pouvez le poser en dessous de tous revêtements. Vous pouvez le poser sous tous supports, et vous pouvez rajouter par exemple : un arrêt porte.

Notre +

Offrez-vous la possibilité de concevoir de manière totalement nouvelle et libre l'espace, sans avoir à prévoir l'implantation de radiateurs. Les avantages du système infrarouge de hicoTHERM® sont l'épaisseur ultrafine 0,4mm des bandes chauffantes, la grande diffusion de la chaleur, et une adhérence facilitée par les perforations qui permettent de retravailler le film si le besoin devait s'en faire sentir. Ce film est tout à fait approprié dans la lutte contre les moisissures et le salpêtre, il crée dans vos locaux et habitations un climat et une ambiance saine et agréable.

Au plafond, au mur, ou au sol dans



un bureau, une salle de bains etc.



hicoTHERM® - le système complet de chauffage


Le chauffage d'avenir pour les bâtiments neufs et la rénovation.

Une douce chaleur agréable qui vient du plafond, des murs ou du sol crée une ambiance saine sans brassage d'air. Le système hicoTHERM® de films chauffants adapté spécifiquement à votre support sol, plafond ou mur est particulièrement efficace en économies d'énergie.



Aucun coût d'entretien après la mise en oeuvre de l'installation. Le film infrarouge hicoTHERM® est en 24 volts en très basse tension, il est régulé par un thermostat d'ambiance programmable digital ou manuel. C'est le chauffage invisible d'avenir.


Comparaison des frais d'investissement sur 20 ans

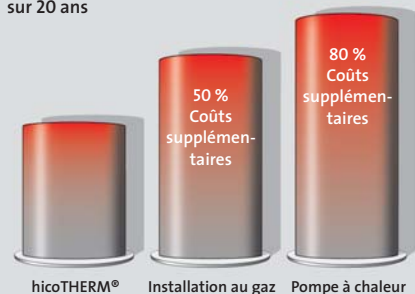

Comparaison entre hicoTHERM® et une installation au gaz ou une pompe à chaleur pour une maison neuve de 2 étages de 180 m² bien isolée.

Pose au sol du film hicoTHERM® CFI-V Plus jamais de pieds froids dans la douche!

Comment, de la manière la plus élégante et design qui soit, garder un sol chaud. Le film hicoTHERM® est en très basse tension pour une sécurité maximum ; on peut le poser aussi bien dans la salle de bains que dans l'espace wellness au mur ou au sol directement sous le carrelage. Vous pouvez sans difficultés et à tout moment fixer tous les accessoires de salle de bains que vous souhaitez.

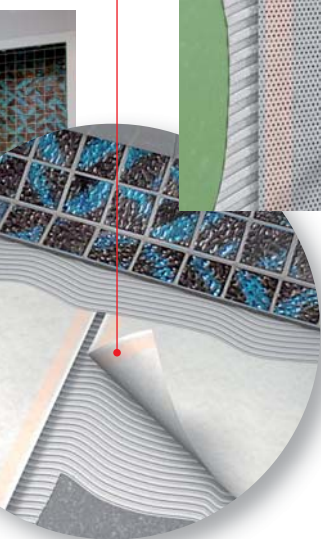

Certifications :



hicoTHERM® Les différents films



hicoTHERM® 60/110/220/320 watts CFP-V

- Intégré au sol, au plafond, au mur
- Du non tissé avec perforations pour la diffusion
- Optimisé pour la pose sous enduit ou crépi
- Largeur des bandes : 60 cm
(hicoTHERM® pour les 60/110/220 watts),
17 cm (hicoTHERM® pour les 320 watts)



hicoTHERM® 60/110/220 watts CFP-G

- A poser collé au sol, au mur
- Jersey avec perforation pour la diffusion
- Optimisé pour la pose sous colle carrelage et enduit de lissage pour le mur et le sol
- Largeur des bandes : 60 cm
(hicoTHERM® 60/110/220)



hicoTHERM® 125 CFI

- Pour le sol (parquet flottant, parquet stratifié et parquet fixe)
- Avec couche protectrice spécifique
- Indéchirable, supportant les pressions mécaniques
- Largeur des bandes : 60 cm



hicoTHERM® 125/220/320 CFI-V

- A poser collé au sol, au mur
- Pose directe sous le carrelage possible en milieu humide
- Avec couche protectrice spécifique, optimisé pour la colle grâce au support non tissé
- Indéchirable, supportant les pressions mécaniques
- Connexions électriques protégées contre l'humidité

Votre distributeur :



 **Frenzelit**
creating hightech solutions

Frenzelit Werke GmbH
Boîte postale 11 40 · 95456 Bad Berneck · Allemagne
Phone +49 9273 72-111 · Fax +49 9273 72-8111
info@hicotherm.de · www.hicotherm.com